

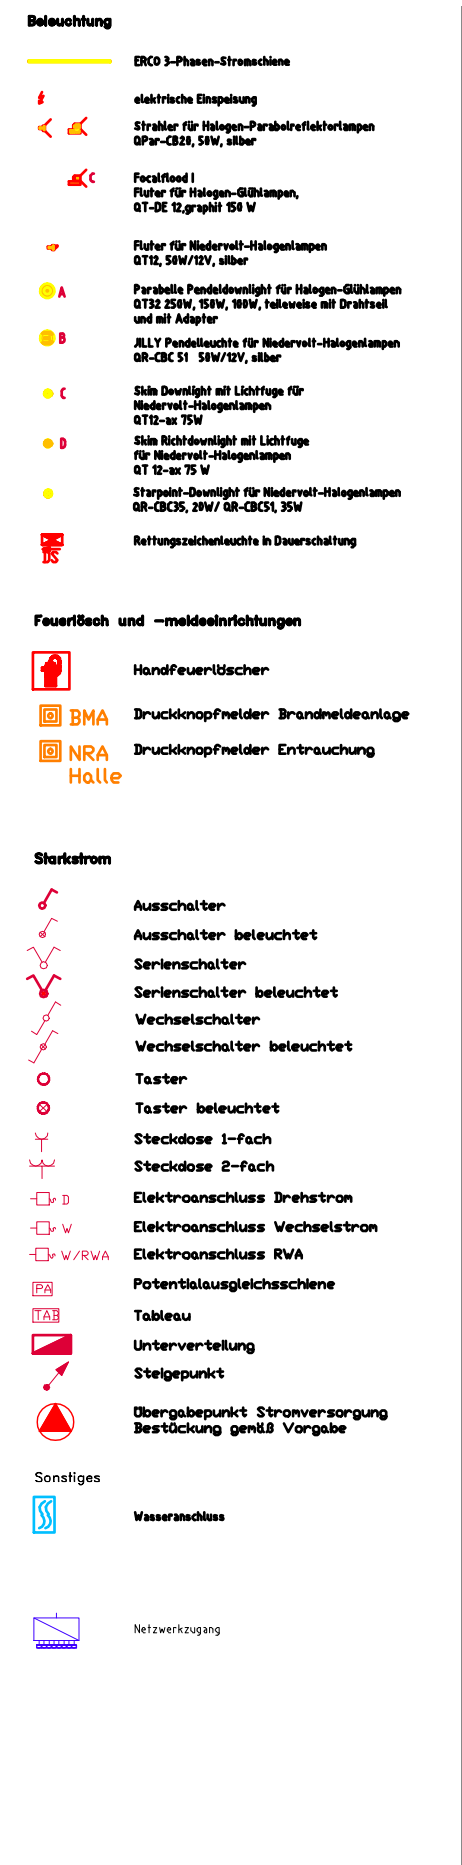


Diagrama de uma viga hiperestática com 3 apoios e 2 graus de liberdade. A viga tem comprimento total de 10m, com apoios em 0m, 2,5m e 7,5m. Há uma carga distribuída de 10 kN/m entre 2,5m e 5m, e uma carga pontual de 10 kN em 7,5m. As reações de apoio são R_1 , R_2 e R_3 .

Planung erstellt im Auftrag von:

ewerk gmbh

Mauerstr. 78-80
10177 Berlin
Tel +49 30 22 48 85 82
Fax +49 30 22 48 85 76